

全新體驗 新世代智能監控

利用AI和雲端技術，實現眾多卓越功能



GV雲端服務，強大易用

GV-Cloud是一個雲端的影像監控和門禁系統服務。使用者可以透過網頁瀏覽器，隨時隨地從任何裝置觀看他們的保全系統

雲端影像監控服務

GeoVision內建雲端服務攝影機

內建儲存裝置及AI分析功能



GV-GDR4900



GV-GEB4900



GV-GEBF4911

GeoVision非雲端機種或第三方攝影機

透過Cloud Bridge或GV-軟體連線至雲端服務
(需儲存裝置)



GV-Cloud Bridge



GV-VMS



GV-AI Guard

雲端門禁控制服務

GV-AS1620升級



讀卡機



GV-AS1620(雲端版本)

搭配GV-AS Bridge



GV-DFK1355 / GV-AS 2門,4門控制器



GV-AS Bridge

雲服務用戶端



行動裝置
(GV-Cloud Mobile)



入口網站



監控中心

GV-Cloud
(雲端儲存)

連結雲端服務

雲端服務 RTMP

雲端影像監控方案

- 符合NDAA
- 連結4支ONVIF攝影機至GV-Cloud雲服務
- 連結4支ONVIF攝影機至GV-Center V2服務
- 2路RTMP串流 (YouTube, Facebook, Twitch)
- 透過GV-Eye app/GV-Cloud觀看即時影像



GV-Cloud Bridge

雲端服務 門禁控制

雲端門禁控制方案

- 符合NDAA
- 支援4門遠端控制
- 連結8台GV-DFK1355至GV-Cloud雲服務
- 連結GV-AS2120 / GV-AS4110至GV-Cloud雲服務




GV-AS Bridge

雲端服務 AI 監控 通知

影像監控服務

- 集中AI事件監控
- 支援GV內建雲端服務攝影機
- 支援GV-VMS, GV-AI Guard或第三方攝影機搭配GV-Cloud Bridge
- 即時顯示系統狀態資訊
- 遠端影像監控
- HTTPS加密傳送
- 彈性選擇雲端備份計畫
- 行動裝置遠端監看

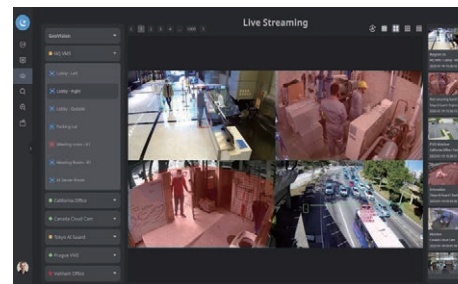

即時影像監看




時間軸回放影像


雲端服務 監控 門禁控制 通知

門禁控制服務

- 透過雲服務遠端管理
- 整合GV-Cloud VMS影像服務
- 接收即時事件及管理多個站點
- 資料庫及傳送加密
- 遠端開門或鎖定
- 行動裝置APP遠端控制

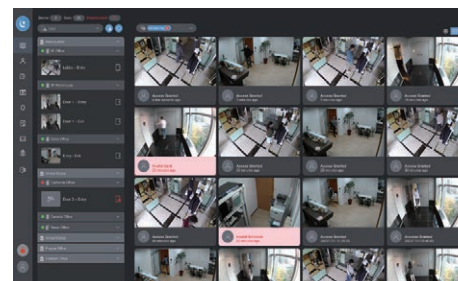

即時門禁事件

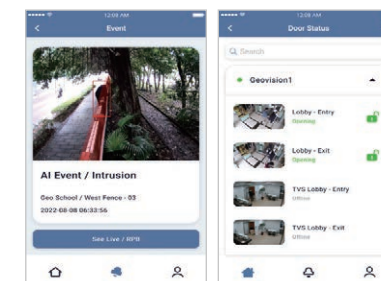


GV-Cloud Mobile  


雲端服務 AI 監控 門禁控制 通知

地圖服務


- 影像及門禁事件監控
- 支援Google Map
- 支援3D電子地圖

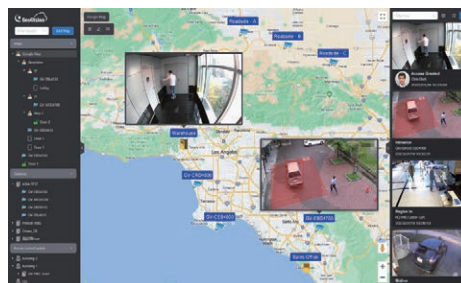

支援Google地圖

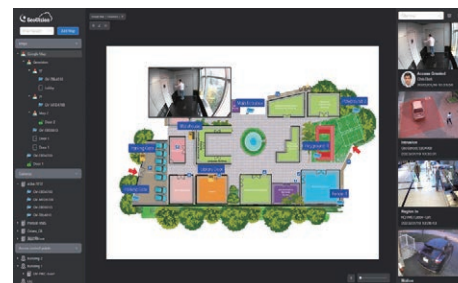

2D電子地圖檢視

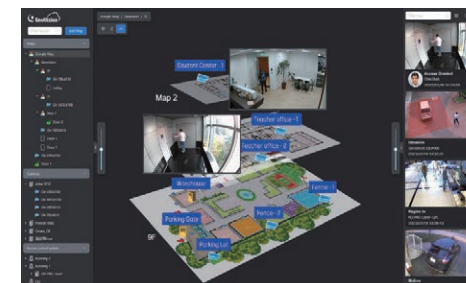

3D電子地圖檢視


採用先進技術的AI守衛

AI 監控 車輛偵測 人形偵測 SDK

GV-AI GUARD

- 最高32路影像錄存
- 最高16路AI影像分析
- 人車偵測
- 行人違規偵測
- 違規車輛搭配車牌辨識分析
- 平均速度偵測
- 車/人流量計數
- 逆向駕駛偵測
- 支援ISO標準貨櫃碼影像辨識

- 入侵偵測
- 社交距離偵測
- 人群聚集偵測
- 進入區域/離開區域
- 工地帽及反光背心偵測
- 火焰及煙霧偵測
- 口罩偵測
- 智慧人臉搜尋
- GV-Cloud推送通知

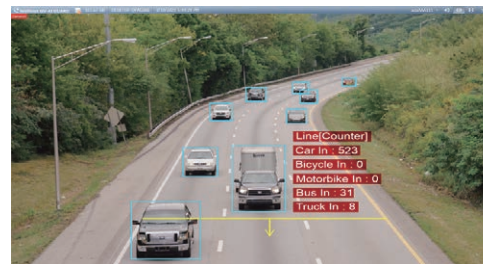

交通流量



支援ISO標準貨櫃碼影像辨識

人臉辨識

AI 人臉辨識 人形偵測 GDPR SDK

GV-AI FR

- 最高支援8路AI影像分析
- 人臉識別年齡/性別
- 支援主從式架構
- 整合GV-VMS提供人臉辨識結果及GV-ASManager門禁人臉進出管理
- 支援於Android TV Box及行動裝置顯示人臉辨識迎賓畫面
- 支援GV-Face app建立人臉資料

GV-AI Server

- 人流計數
- 商品熱點分析 (熱區圖顯示)
- 排隊偵測及通知
- 貨架商品缺貨通知
- 可疑及徘徊偵測
- POS整合
- 資訊儀表版集中顯示分析數據
- GV-AI Assistant app



GV-AI FR



GV-AI Server

自動車牌辨識

AI 車牌辨識 SDK

GV-LPR-DL

- 高辨識率
- 即時辨識
- 未註冊車輛警報
- 查詢記錄
- 停車場管理
- 集中管理

- 支援GV-ASManager門禁管理系統
- 透過GV-ASWeb遠端變更LPR設定及查詢紀錄
- 透過GV-Access mobile app遠端監控



即時車牌辨識

支援AI辨識引擎



Gigabit轉換器/PoE轉換器/PoE延伸器



Gigabit轉換器

- 最高95W PoE電源供應
- 最長100m



GV-PA903BT

PoE轉換器

- 最高19W PoE電源供應
- 最長100m



GV-PA191

PoE轉換器

- 最高120W PoE電源供應
- 最長100m



GV-PA482

PoE轉換器

- 最長延伸至600m (串接5組)
- 不需額外供應電源



GV-POEX0100

PoE延伸器

- 最長延伸230m (RG11(7C)線材), 或最長延伸180m (RG6(5C2V)線材)
- 透過同軸電纜傳輸電源及數據



GV-POC0100

PoE SWITCH Gigabit 轉換器 / PoE轉換器 / PoE延伸器 / 相容IP 攝影機

從10/100M/1000M到10G優化IP
影像監控方案



10/100M PoE Switch

5埠Switch提供4埠 PSE/PoE

- 符合NDAA
- 5埠10/100 BaseTX, 4埠PSE/PoE
- 相容IEEE 802.3at (最多4埠皆提供15.4W)
- 最高60W



GV-POE0400-V2

長距離

6埠Switch提供4埠PoE

- 符合NDAA
- 6埠10/100 BaseTX, 4埠PoE
- 相容IEEE 802.3at (最多4埠皆提供15.4W, 或最多2埠提供30W)
- 最高60W



GV-APOE0400

網頁管理

8埠PoE Switch提供2埠 Gigabit Uplink

- 符合NDAA
- 8埠10/100 BaseTX PSE, 額外提供2埠Gigabit Uplink (1*TP, 1*SFP)
- 相容IEEE 802.3at (最多8埠皆提供15.4W)
- 最高120W



GV-POE0801

長距離 突波保護 工規設計 裝置偵測

4埠Gigabit PoE Switch搭載2埠 Gigabit SFP

- 符合NDAA
- 4埠Gigabit 802.3at, 2埠SFP Uplink port
- 相容IEEE 802.3at (最多4埠皆提供30W)
- 最高120W
- 支援CCTV(延長模式), VLAN



GV-APOE0410-E

Gigabit PoE Switch

長距離 裝置偵測

10埠Gigabit Switch提供 8埠PoE

- 符合NDAA
- 10埠Gigabit BaseT(X), 提供8埠PoE+
- 相容IEEE 802.3at (最多8埠皆提供15.4W)
- 最高120W



GV-APOE0810-V2

長距離 網頁管理 裝置偵測

8埠Gigabit 802.3at網頁管理 PoE Switch

- 符合NDAA
- 8埠Gigabit Base (TX) PoE+, 2 SFP Uplink埠
- 相容IEEE 802.3at (最多8埠皆提供15.4W)
- 最高140W



GV-APOE0811

網頁管理 裝置偵測

8埠Gigabit 802.3at網頁管理 PoE Switch

- 符合NDAA
- 8埠Gigabit Base T(X) PoE+, 2 Combo埠
- 相容IEEE 802.3at (最多8埠皆提供15.4W)
- 最高120W



GV-POE0812

長距離 網頁管理 裝置偵測 PoE排程

16埠Gigabit 802.3at網頁管理 PoE Switch

- 符合NDAA
- 16埠Gigabit BaseT(X) PoE+, 搭載2埠SFP Uplink埠+ 2 combo埠
- 相容IEEE 802.3at (最多16埠皆提供15.4W)
- 最高250W



GV-APOE1611-V2

長距離 網頁管理 裝置偵測 PoE排程

24埠Gigabit 802.3at網頁管理 PoE Switch

- 符合NDAA
- 24埠Gigabit BaseT(X) PoE+, 搭載2埠 SFP Uplink埠+ 2 combo埠
- 相容IEEE 802.3at (最多24埠皆提供15.4W)
- 最高370W



GV-APOE2411-V2

長距離 網頁管理 裝置偵測 PoE排程

48埠Gigabit PoE Switch搭載 6組10GE SFP

- 符合NDAA
- 48埠Gigabit Base-T(X) PoE+ Switch搭載6組10GE SFP uplink埠
- 相容IEEE 802.3at
- 最高500W/110VAC 或 600W/220VAC
- 支援L3管理
- 高速交換容量: 216Gbps



GV-APOE4813

影像管理系統

GV-VMS

- 整合GV-AI裝置
- 人/車偵測及屬性
- 搭配AI攝影機於即時影像及回放時以馬賽克遮蔽人臉
- 搭配AI攝影機支援人臉搜尋及追蹤



人臉搜尋

- 智慧位移搜尋
- 行動裝置傳回現場即時串流
- GPU硬體解碼及魚眼展開技術
- POS進階搜尋




GV-Live Streaming

- 支援SIP協定
- 支援網路喇叭
- 支援AI硬體加速卡
- 使用者操作紀錄



AI 周界防護

- 整合GV-Cloud雲端服務
- 3D電子地圖及故事線回放功能
- 支援GV-IP Decoder Box擴充顯示螢幕
- 支援SDK整合



智慧位移搜尋



地圖顯示人臉行進方向

H.265 AES 網頁管理介面

GV-Recording Server

GV-Recording Server最大可以接收256路影像輸入，最大可以後送600路影像服務



中央管理

GV-Control Center

- 集中管理AI及人臉辨識事件
- 整合GV-門禁系統
- 支援GV-IP Decoder Box擴充顯示螢幕
- 支援網路喇叭




- 行動裝置傳回現場即時串流
- 整合GV-Enterprise
- 3D電子地圖及故事線回放功能



整合GV-門禁系統

- AES加密技術
- VMD事件彈跳顯示
- 支援SIP協定




集中管理人臉資料

H.265 GPU

GV-Video Wall

透過簡易拖曳的設定及可以啟動電視牆功能，系統架構最高支援管理200個電視牆



AES Active Directory 故障轉移 網頁介面

GV-Enterprise

透過最高等級權限，集中管理及設定多種GV產品



遠端監控

H.265 I/O PTZ AI

GV-Center V2 Pro

警報架構及AI事件管理軟體，可接收影像及I/O觸發事件，透過預先定義的設定，系統可以接收遠端設備的影像檔案或文字警報訊息



AI

GV-AI Inference Server

GV-AI Inference Server能自動偵測人員和車輛，過濾掉大部分由非人或非車輛位移引發的錯誤警報，這讓安管人員，可以僅專注於真實人員和車輛觸發的警報事件



GV-Dispatch Server

當某台GV-Center V2 Pro離線時，GV-Dispatch Server會自動將服務轉移至另一台GV-Center V2 Pro，系統架構最高支援達25,000用戶



遠端系統



GV-ERM

GV-ERM支援連線至GV-IP Camera, GV-Video Server, GV-SNVR, GV-DVR / NVR / VMS / AI Guard及GV-Recording Server, 提供觀看即時影像及回放錄影資料



GV-Mobile Server

GV-Mobile Server可以將影像來源壓縮成更小的解析度至D1或是VGA或保持原始解析度, 並支援傳送至多個用戶端以即時監看



網頁管理 **SDK**

GV-Video Gateway

GV-Video Gateway為影像串流伺服器, 最高可以接收256路影像來源及後送600路影像至後端軟體使用



備份管理

GV-Backup Center

安全及有效地備份GV-系統 (GV-DVR / NVR, VMS, GV-Recording Server) 及GV-IP裝置上的錄影檔案



網頁管理

GV-Redundant Server

GV-Redundant Server為同步錄存伺服器, 可以同步錄存GV-NVR / VMS / GV-Recording Server上的IP攝影機影像, 最高支援128路



網頁管理

GV-Failover Server

GV-Failover Server 為故障轉移伺服器, 當錄影主機端 (GV-NVR / VMS / GV-Recording Server) 發生異常時可以自動接手錄影, 最高支援128路IP影像



行動裝置APP

GV-Eye

透過GV-Eye可以從您的 iOS 及 Android 智慧手機, 連線至奇偶IP裝置 (GV-IP Camera, GV-SNVR, GV-Video Server) 及軟體 (GV-VMS, GV-Mobile Server, GV-Recording Server, GV-DVR/NVR, GV-AI Guard), 於遠端觀看即時影像, 拍照.....等



GV-Notify

將即時銷售數據、影像分析事件和系統狀態, 通過推送至管理者的行動裝置以進行高效的店內和訪客管理



GV-Live Streaming

保安人員可將行動裝置上的影像串流直接推送至GV-VMS, 系統可立即錄存這些關鍵影像, 以彌補有些區域無攝影機覆蓋的問題



GV-Face

建立人臉及接收由GV-AI FR server及GV-FR Panel 推送之人臉辨識事件通知



中控管理



隨著GV-Control Center和GV-Enterprise的整合, 簡化了具有多個站點設備的大型用戶的遠端管理需求, 為管理員提供了管理大量影像資料需要的最高權限

GV-VMS

AI裝置端管理平台

人臉搜尋及追蹤

人/車偵測及屬性

行動裝置傳送即時影像串流

IP攝影機系列

5MP | 定焦 | 超低照度
AI | WDR Pro | 三軸角度調整

H.265 AI Full Color Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



5MP | 定焦 | 超低照度
AI | WDR Pro

H.265 AI Full Color Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 4mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67及IK10



8MP | 定焦 | Pigtail-free
超低照度 | AI | WDR Pro

H.265 AI Panoramic IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 1.68mm
- 180度水平全景檢視
- 180度紅外線投射燈,最遠可達15m
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- 支援SIP/VoIP
- IP67及IK10



8MP | 定焦 | 超低照度
AI | WDR Pro

H.265 AI Panoramic IR IP Dome

- 符合NDAA
- 1.68mm
- 180度水平全景檢視
- 180度紅外線投射燈,最遠可達15m
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- 支援SIP/VoIP
- IP67及IK10



2MP | 定焦 | AI
超低照度 | WDR Pro

H.265 AI IP Pinhole Camera

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 內建micro SD卡插槽



8MP | 電動變焦 | AI
超低照度

H.265 AI IR Quad-sensor Surround Video IP Camera

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 30m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



2MP | 2倍光學變焦 | AI
超低照度

H.265 AI IR IP Mini PTZ

- 符合NDAA
- 3.4~6.8mm
- 2倍光學變焦
- 20m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



5MP | 5倍光學變焦
超低照度 | AI | WDR Pro

H.265 AI IR IP Mini PTZ

- 符合NDAA
- 2.7~13.5mm
- 5倍光學變焦
- 30m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建麥克風
- Built-in speaker
- 內建micro SD卡插槽



5MP | 魚眼 | 超低照度
WDR Pro

H.265 IR Fisheye Rugged IP Camera

- 符合NDAA
- 1.4mm
- 20m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



12MP | 魚眼

H.265 IR Fisheye Rugged IP Camera

- 符合NDAA
- 1.65mm
- 10m紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



2MP | 定焦 | WDR Pro
三軸角度調整

H.265 IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



4MP | 定焦 | 超低照度
WDR Pro | 三軸角度調整

H.265 IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



4MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.7~13.5mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-EBD4813

4MP 定焦 AI 雲端服務 超低照度
WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-GEB4900

4MP 電動變焦 AI 雲端服務
超低照度 WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI Full Color Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 40m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建喇叭
- IP66



Full Color GV-GEFB4911

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 熱成像 三軸角度調整

H.265 AI Thermal & Optical Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 4mm (optical) / 3.2mm (熱成像)
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建喇叭
- IP66



GV-TMEB5800

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-EBD8800

8MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Eyeball IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-EBD8813

2MP 定焦 WDR Pro
三軸角度調整

H.265 IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm / 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



GV-TDR2704

4MP 定焦 超低照度
WDR Pro 三軸角度調整

H.265 IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm / 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



GV-TDR4704

4MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm / 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67及IK10



GV-TDR4803

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-TDR8805

4MP 手動調焦 超低照度
三軸角度調整

H.265 IR Vandal Proof IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



GV-TVD4700

4MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Vandal Proof IP Dome

- 符合NDAA
- 2.7~13.5mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-TVD4810

8MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Vandal Proof IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-TVD8810

4MP 定焦 AI 雲端服務 超低照度
WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 20m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67及IK10



GV-GDR4900

4MP 定焦 Pigtail-free
AI 超低照度 WDR Pro 三軸角度調整

H.265 AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 符合NDAA
- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風



GV-TFD4800

IP攝影機系列

8MP 手動調焦
AI 人臉辨識 三軸角度調整

H.265 Face Recognition IR Fixed IP Dome

- 符合NDAA
- 3.3~12mm
- 40m智慧型紅外線
- P-Iris
- 內建micro SD卡插槽
- 單向語音



GV-FD8700-FR

2MP 定焦 WDR Pro

H.265 IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBL2705

4MP 手動調焦 超低照度

H.265 IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



GV-TBL4700

4MP 定焦 超低照度
WDR Pro

H.265 IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 4mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBL4705

4MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 2.7~13.5mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67及IK10



GV-TBL4810

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 主動威攝

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風及喇叭
- IP67



Full Color GV-TBL8804

8MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 2.8~12mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67及IK10



GV-TBL8810

2MP 超低照度 AI
WDR Pro

H.265 AI Box IP Camera

- 符合NDAA
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風



GV-BX2802

4MP 超低照度 AI WDR Pro

H.265 AI Box IP Camera

- 符合NDAA
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風



GV-BX4802

4MP 25倍光學變焦
超低照度 AI WDR Pro

H.265 AI IR IP Speed Dome

- 符合NDAA
- 25倍光學變焦
- 100m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP67及IK10



GV-SD4825-IR

4MP 33倍光學變焦
超低照度 AI WDR Pro

H.265 AI IR IP Speed Dome

- 符合NDAA
- 33倍光學變焦
- 150m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



GV-SD4834-IR

5MP 33倍光學變焦
WDR Pro

H.265 IP Speed Dome

- 符合NDAA
- 33倍光學變焦及10倍數位變焦
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽



GV-QSD5730-Indoor

5MP 33倍光學變焦
WDR Pro

H.265 IP Speed Dome

- 符合NDAA
- 33倍光學變焦及10倍數位變焦
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



GV-QSD5730-Outdoor

5MP 33倍光學變焦
WDR Pro

H.265 IR IP Speed Dome

- 符合NDAA
- 33倍光學變焦及10倍數位變焦
- 150m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66及IK10



GV-QSD5731-IR

車牌辨識攝影機系列



2MP 手動調焦 LPR AI 星光級
WDR Pro

H.265 Starlight LPR Color Box IP Camera

- 5~50mm
- 30m智慧型紅外線
- 最高時速100公里
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP68及IK10



GV-LPR2800-DL

2MP 電動變焦 LPR AI 超低照度
WDR Pro

H.265 3.5X/10.2X Zoom LPR Color Bullet IP Camera

- 符合NDAA
- 3~10.5mm / 5~51mm
- 25m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67及IK10



GV-LPR2812-DL

2MP 電動變焦 LPC 超低照度 P-Iris

H.264 3X/2.5X Zoom LPC Color IP Camera

- 符合NDAA
- 3~9mm / 9~22mm
- 10m / 20m智慧型紅外線
- 最高時數60/120公里
- IP67及IK10



GV-LPC2011/GV-LPC2211

SNVR系列

16CH H.265 2 Bay

4K PoE Standalone NVR

- 符合NDAA規範
- 最高支援16路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示 (複製模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援8MP解析度錄影
- 最多內接2個SATA HDD, 每一HDD最高10TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-SNVR1612

32CH H.265 4 Bay

4K Standalone NVR

- 符合NDAA規範
- 最高支援32路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示 (延伸模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接4個SATA HDD, 每一HDD最高20TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-SNVR3203

64CH H.265 8 Bay

4K Standalone NVR

- 符合NDAA規範
- 最高支援64路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示 (延伸模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接8個SATA HDD, 每一HDD最高20TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-SNVR6403

Decoder Box

Decoder Box

- 解碼H.264 / H.265影像串流最高達 30 fps
- 解碼最高8MP解析度IP攝影機
- 最高支援64路IP串流

- 自動搜尋ONVIF IP裝置
- 支援單畫面, 4分割, 6分割, 8分割及9分割顯示
- 搭配GV-Mobile Server支援顯示多分割畫面

- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 選配GV-Joystick V2控制PTZ及快速球型攝影機



GV-IP Decoder Box Ultra

GV-AS Manager

集中式門禁管理系統



辨識車號: ABC-3356

用戶: Eileen Green

當地時間: 2023/01/31 09:26:08

車輛狀態: 已啟用

通行群組: GeoVision

支援DL辨識引擎





門禁控制系統


GV-AS Manager

- 免費連結4台GV控制器, 最高支援擴充至1,000台GV-AS/GV-ES系列控制器
- 最高支援100,000卡, 1,000主系統用戶帳號, 10,000組通行群組及提供100個網頁後端連線
- 裝置群組可以允許/禁止系統使用者控制裝置 (控制器, LPR, 攝影機及I/O盒)的權限


- 反脅迫
- 一進一出管制
- 支援整合GV-IP裝置及第三方IP攝影機
- 立即事件回放

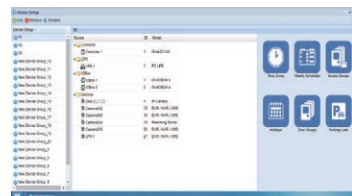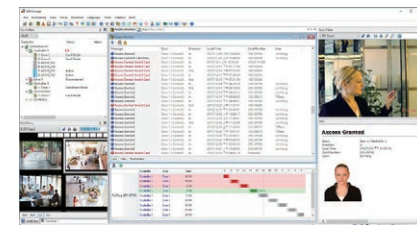


GV-ASWeb (網頁管理介面)

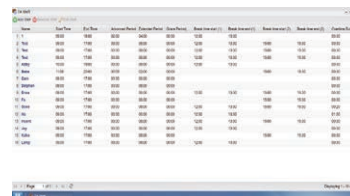

GV-TAWeb (差勤管理)

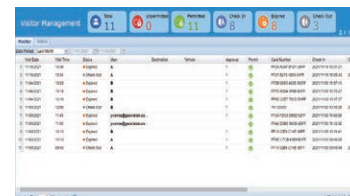

GV-VMWeb (訪客管理)

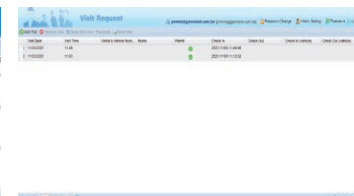

GV-Visitor (訪客註冊)

網路型門禁控制

IO BOX

TCP/IP RS485 OSDP IP66 PoE+

多功能合一設計: 門禁控制器/讀卡機/IP攝影機

- 內建13.56MHz讀卡機
- 最高支援100,000卡及50,000筆事件紀錄
- 支援標準SIP影像/聲音協定
- 相容ONVIF (Profile S)



GV-CS1320

TCP/IP RS485 OSDP WIEGAND PoE+

單門控制器

- 最高支援100,000卡及65,535筆事件記錄
- 內建4個輸入/4個Relay輸出接點
- GV-Cloud Access Control version supported
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS1620

USB

IO Box 4/8/16 ports

- 支援4 / 8 / 16輸入及Relay輸出
- 最高可以串聯9模組



GV-IO Box4/8/16 Ports

TCP/IP RS485 WIEGAND PoE+

二門網路型門禁控制器

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建8輸入及8 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS2120

TCP/IP RS485 WIEGAND

四門/八門網路型門禁控制器

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建16輸入及24 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS4110/AS8110

TCP/IP RS485 WIEGAND

四門/八門網路型門禁控制器 (含外殼)

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建16輸入及24 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機
- 選配: 12v電池(備援電池)



GV-AS4111/AS8111 Kit

TCP/IP RS485

電梯控制器

- 最高支援40,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建48 Relay輸出接點
- 內建電池



GV-EV48

TCP/IP RS485

IO Box 4/8/16E ports

- 支援4 / 8 / 16輸入及Relay輸出
- 透過GV-IoT行動app遠端觸發輸出



GV-IO Box4/8/16E Ports

Card TCP/IP 生物辨識 QR Code

生物辨識 / 卡 / QR Code讀卡機

- 8吋觸控面板
- 人臉辨識率最高 > 99%
- 最高註冊10,000人臉
- 活體偵測
- 口罩人臉辨識
- 依型號差異,最高支援50,000或100,000筆事件



GV-FR Panel

Card RS485 WIEGAND IP56

讀卡機

- 支援DESFire EV2卡
- 支援13.56MHz(Mifare, ISO14443A)格式
- 外型迷你僅8公分高



GV-R1354

Card RS485 WIEGAND IP55

讀卡機

- 支援DESFire EV2卡
- 同時雙頻支援125KHz及13.56MHz卡



GV-DES1352

QR Code Card RS485 WIEGAND IP55

QR Code讀頭

- 支援DESFire EV2卡
- 同時雙頻支援125KHz及13.56MHz卡
- 支援GV-Mobile Access app變動式QR Code以提供員工通行使用



GV-QR1352

TCP/IP IP66 PoE+

影像對講讀頭

- 13.56MHz (Mifare, ISO14443A)
- 支援標準SIP協定 (影像/聲音)
- 相容ONVIF (Profile S)協定



GV-CR1320

Card RS485 WIEGAND IP66

讀卡機

- 13.56MHz (Mifare, ISO14443A)
- 支援Wiegand介面
- 支援RS-485介面
- 支援GID卡 (奇偶科技規格)



GV-R1352 GV-DFR1352

卡片/密碼 RS485 WIEGAND IP66

卡片/密碼模式讀卡機

- 13.56MHz (Mifare, ISO14443A)
- 內建鍵盤
- 支援GID卡 (奇偶科技規格)



GV-RK1352

Card RS485 WIEGAND IP66

讀卡機

- 125KHz (EM卡)
- 支援Wiegand介面
- 支援RS-485介面



GV-SR1251

生物辨識 TCP/IP

生物辨識讀頭

- 支援指紋 / 讀卡 / 讀卡+指紋模式
- 13.56MHz (Mifare, ISO14443A)
- 支援單機模式



GV-GF1922

UHF WIEGAND IP56

UHF長距離讀頭

- 最長距離達10m
- 支援900MHz頻率
- 支援Wiegand 26/64 bit



GV-UHF Tag GV-RU9003

配件

IP Speaker

卡號建置讀頭

- 讀取並將卡號填入GV-ASManager軟體
- 支援125KHz或13.56MHz (僅支援GV-ID Card/Key Fob)



GV-PCR1251/GV-PCR1352

卡/鑰匙圈/標籤

- 125KHz卡/鑰匙圈
- 13.56MHz卡/鑰匙圈/巡邏標籤
- 13.56MHz DESFire卡
- 900MHz ISO 18000-6C標籤 (僅支援GV-RU9003/RU9004)



GV-ID Card/Fob



GV-UHF Tag

TCP/IP PoE IP66

號角式網路喇叭

- 頻率範圍 (10dB): 300Hz~8KHz
- 額定輸出: 30W
- 室外安裝防紫外線保護



GV-IPSH30

TCP/IP PoE

直立式網路喇叭

- 頻率範圍 (10dB): 20Hz~20KHz
- 額定輸出: 40W
- 鋁合金蓋板防腐蝕




GV-IPSS40

TCP/IP PoE

吸頂式網路喇叭

- 頻率範圍 (10dB): 100Hz~20KHz
- 額定輸出: 10W
- 防火金屬後蓋




GV-IPSC10

GV-影像管理系統



影像分析

熱區圖



戶外智慧型位移偵測



進出方向管制警報 (虛擬圍牆應用)



Intelligent Search



人臉偵測




人臉遮蔽物警報



可疑物偵測



遺失物偵測



影像除霧技術



影像穩定技術



人群聚集偵測



人流報表分析




廣角鏡頭影像修正技術



視覺化控制



攝影機焦距變更警報



攝影機影像遮蔽警報



攝影機影像遮蔽警報



攝影機影像遮蔽警報



智慧零售



顧客資料分析

- 年齡及性別
- 人臉計數
- 路徑分析
- 人形偵測
- 3D人流計數



廣告

- VIP迎賓
- 推送廣告



資源規劃

- 熱區分析
- 補貨警報
- 排隊通知
- 客戶停留時間



商店安全

- 滯留警報
- 人流計數
- 可疑活動監控
- POS整合



智慧城市

公共安全

- 人形偵測
- 人臉搜尋及追蹤




十字路口

- 車輛偵測及分類
- 車牌辨識
- 交通分析



中控中心

- 影像管理系統
- 控制中心



智慧工廠

地磅

- 車牌辨識 (前車牌及後車牌)
- 人臉辨識



工作區域

- OCR辨識
- 條碼掃描



工廠安全

- 人形偵測
- 影像整合及警報



智慧建築

門禁控制

- 人臉辨識
- 差勤紀錄
- 訪客管理



停車管理

- 車牌辨識
- 自動偵測UHF遠距離標籤
- 人臉偵測



巡邏管理

- NFC行動裝置APP
- 巡邏路線切換及拍照上傳





Taiwan

GeoVision, Inc.

9F., No. 246, Sec. 1, Neihu Rd.,
Neihu District, Taipei 114, Taiwan

T +886-2-8797-8377

F +886-2-8797-5861

E sales@geovision.com.tw

W www.geovision.com.tw

USA

USA Vision Systems Inc.

9301 Irvine Blvd,
Irvine, CA 92618, USA

T +1-949-421-5910

F +1-949-583-1522

E sales@usavisionsys.com

W www.usavisionsys.com

Europe | Czech

Europe Vision Systems s.r.o

Drtinova 8, Praha 5, 150 00, Czech
Republic

T +420-222-224-309

E sales@geovision.eu

W www.geovision.com.tw

Europe | France

French Office

2 Allée Ernest NOUEL 41100
VENDÔME

T +33-2-5480-1692

E commercial@geovision.com.tw

W www.geovision-solution.com/fr-fr/

Japan

GeoVision Japan Inc.

Tomiokabashi Bldg. 5F, 2-6-11
Fukagawa Koto-ku, Tokyo 135-0033
Japan

T +81-3-5639-9355

F +81-3-5639-9356

E sales@geovision.co.jp

W www.geovision.co.jp

China

GeoVision Technology (Shanghai) Co., Ltd

Rm 607, Building 4, No.123, Juli Road, Pudong
Zhangjiang Hi-tech Park, Shanghai, China

T +86-21-6217-3366

F +86-21-6217-0023

E sales@geovision.com.cn

W www.geovision.com.cn

Vietnam

GeoVision Vietnam Systems Co., Ltd

Lầu 8, 456 Phan Xích Long, Phường 2,
Quận Phú Nhuận, TPHCM

T +84-28-3535-7800

F +84-28-3535-7801

E info@geovision.com.vn

W www.geovision.com.tw/vn/