

全新體驗 新世代智能監控

利用AI和雲端技術，實現眾多卓越功能



NDA Compliant



GV雲端服務，強大易用

GV-Cloud是一種雲端的影像監控和門禁系統服務，使用者可以透過網頁瀏覽器或行動裝置APP，隨時隨地觀看他們的保全系統



連結雲端服務



雲端服務 SATA SSD RS485 RTMP 門禁控制

雲平台一站式解決方案

- 整合 GV-Cloud VMS 與 GV-Cloud 門禁控制系統
- 與 ONVIF / RTSP IP 裝置相容
- 支援高達 8 支攝影機
- 支援高達 4 路 AI 位移偵測 (人 / 車偵測)
- 支援 4 個門 / 8 個讀卡機
- 支援高達 2 路的 RTMP 串流
- 支援 GV-VPN 安全連線
- 支援遠端影像監控



GV-Cloud Bridge Pro



非雲端GV-IP攝影機



GV-Cloud VMS



GV-Center V2 Pro




社交媒體平台
(YouTube, Twitch)



GV-Cloud Video Watch



第三方ONVIF攝影機



GV-Cloud Bridge Pro



GV-Cloud Access Control



GV-Recording Server /
Video Gateway



GV-Eye支援
iOS / Android



GV-VPN

雲端服務 RTMP

雲端影像監控方案

- 連結4支ONVIF攝影機至GV-Cloud雲服務
- 連結4支ONVIF攝影機至GV-Center V2服務
- 最高2路RTMP串流
(YouTube, Facebook, Twitch)
- 透過GV-Eye app/GV-Cloud觀看即時影像
- 支援GV-VPN



GV-Cloud Bridge

雲端服務 門禁控制

雲端門禁控制方案

- 支援4門遠端控制
- 連結8台GV-DFK1355至GV-Cloud雲服務
- 連結GV-AS2120 / GV-AS4110至GV-Cloud雲服務



GV-AS Bridge

智能雲平台集中管理



簡化操作、增強安全性與集中控制，
奇偶科技雲端解決方案提供先進的保護，
提高效率，並確保靈活性，輕鬆滿足您的
彈性業務需求


GV雲端服務，強大易用

雲端服務 AI 監控 通知

影像監控服務

- 集中AI事件監控
- 可透過事件類型或人/車屬性來搜尋AI事件
- 遠端影像監控
- 彈性選擇雲端備份計畫
- 支援GV內建雲端服務攝影機

- 支援 GV-VMS, GV-AI Guard或第三方攝影機搭配 GV-Cloud Bridge Pro
- HTTPS加密傳送
- 即時顯示系統狀態資訊
- 行動裝置遠端監看

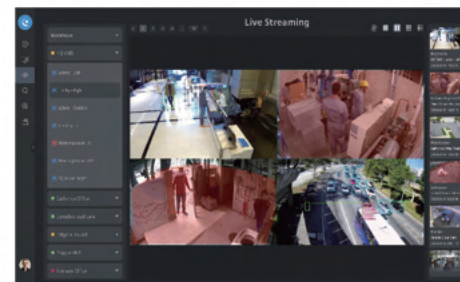

即時影像監看




時間軸回放影像

雲端服務 監控 門禁控制 通知


門禁控制服務

- 透過雲服務遠端管理
- 整合GV-Cloud VMS影像服務
- 接收即時事件及管理多個站點

- 資料庫及傳送加密
- 遠端開門或鎖定
- 訪客管理
- 行動裝置APP遠端控制

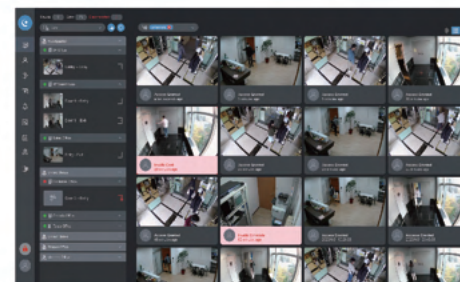

即時門禁事件

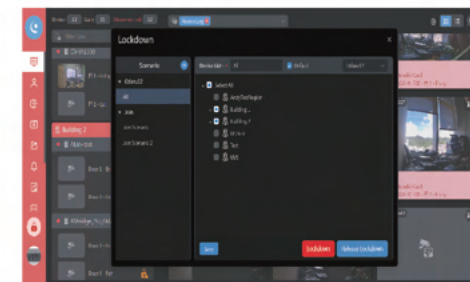


遠端上鎖

雲端服務 AI 監控

門禁控制 通知

地圖服務

- 影像及門禁事件監控
- 支援Google地圖
- 支援2D/3D電子地圖

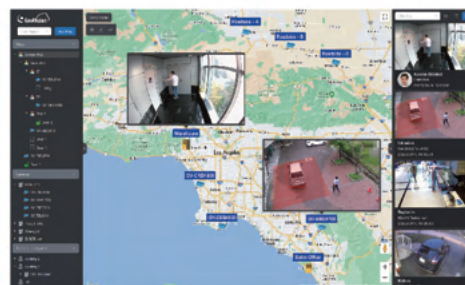

支援Google地圖



2D電子地圖檢視



3D電子地圖檢視

GV雲端服務，強大易用



雲端服務 監控

VPN服務

GV-VPN服務透過 P2P VPN 技術與雲端平台 GV-Cloud，使用者可為每一台電腦上執行的奇偶科技軟體，創造一個封閉的虛擬私人網路環境。

省去了分別設定路由器的麻煩，並將奇偶科技的軟體連結到同一個虛擬私人網路。

- 支援所有搭載 DDNS 功能的奇偶科技軟體
- 無需設定防火牆連接埠轉址
- 加密安全通道
- 支援選擇不同網路卡



GV-VPN


雲端服務 AI 監控

門禁控制 通知

Cloud Mobile App

- 整合GV-Cloud VMS和GV-Cloud Access Control
- 多頻道即時監看，最多16分割
- 回放錄影資料 (GV-Cloud端或本地端主機)
- 發生事件主動送通知
- 查詢通行及事件紀錄

- 輸出觸發以傳送警報
- 奇偶科技魚眼攝影機畫面展開技術
- 即時監看對應該門的即時影像
- 遠端上鎖 / 解鎖

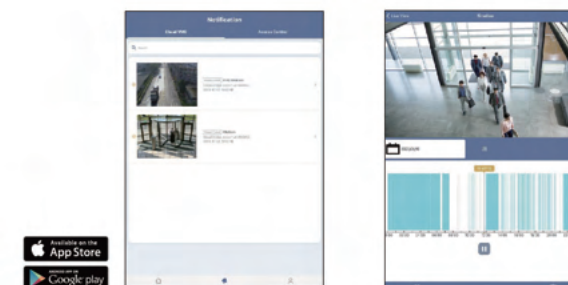

通知


時間軸及回放

AI與雲端影像監控


雲端服務 AI I/O

GV-Cloud Video Watch

- 雲平台遠端監控方案，輕鬆管理與部署
- 整合奇偶科技邊緣型與集中型 AI 裝置，降低操作員工作量
- 支援主管與操作員模式，有效協同事務管理
- 整合第三方平台進行事件管理
- 自訂事件處理流程

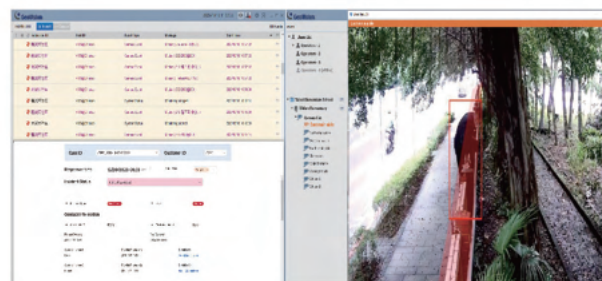

主管檢視

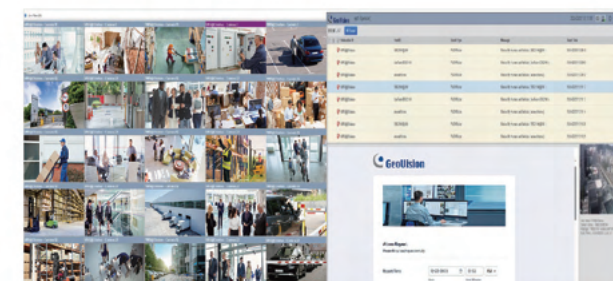

操作員檢視


人臉辨識

AI 人臉辨識 GDPR SDK

GV-AI FR

- 最高支援8路AI影像分析
- 人臉識別年齡/性別
- 支援主從式架構
- 整合GV-VMS提供人臉辨識結果及GV-ASManager門禁人臉進出管理

- 支援於Android TV Box及行動裝置顯示人臉辨識迎賓畫面
- 支援GV-Face app建立人臉資料

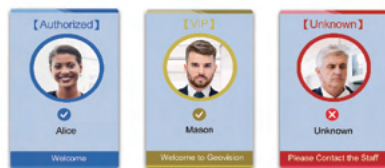

GV-Welcome App



GV-AI FR


AI零售業應用

AI 人臉辨識 人形偵測 GDPR SDK

GV-AI Server

- 人流計數
- 商品熱點分析 (熱區圖顯示)
- 排隊偵測及通知
- 貨架商品缺貨通知

- 可疑及徘徊偵測
- POS整合
- 資訊儀表版集中顯示分析數據
- GV-AI Assistant app

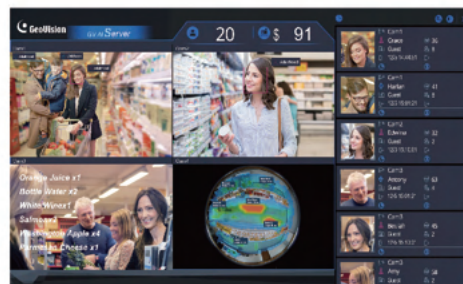

GV-AI Server



Dashboard

自動車牌辨識

AI 車牌辨識 SDK

GV-LPR-DL

- 高辨識率
- 即時辨識
- 未註冊車輛警報
- 查詢記錄
- 停車場管理
- 集中管理
- 支援GV-ASManager門禁管理系統
- 透過GV-ASWeb遠端變更LPR設定及查詢紀錄
- 透過GV-Access mobile app遠端監控



即時車牌辨識



AI 深度學習技術



採用先進技術的AI守衛

AI 監控 車輛偵測 人形偵測 SDK

GV-AI Guard


- 最高32路PVD影像錄存 (購買GV-AI加速卡)
- 最高16路AI影像分析
- 人車屬性分析
- 行人違規偵測
- 違規車輛搭配車牌辨識分析
- 超速偵測 (平均速度)
- 人/車流量計數
- 逆向駕駛偵測
- 支援ISO標準貨櫃碼影像辨識
- 入侵偵測
- 社交距離偵測
- 人群聚集偵測
- 進入區域/離開區域偵測
- 工地帽及反光背心偵測
- 火焰及煙霧偵測
- 跌倒偵測
- GV-Cloud推送通知
- 排隊和車輛品牌偵測



入侵偵測
應用於建築物週界防護



車輛違停偵測
應用於交通管理

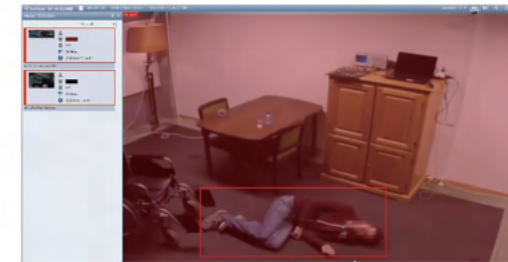

跌倒偵測
應用於醫院或養老院安全防護



字元辨識
應用於ISO標準貨櫃碼影像辨識



流量計數
應用於交通分析



安全帽偵測
應用於工廠安全防護

智慧搜尋

使用者可以套用篩選條件，快速找到需要的錄影片段。透過篩選條件（車輛類型、車輛顏色、衣服顏色和事件類型），可以大幅降低搜尋事件所需花費的時間。



事件清單



搜尋

回放錄影資料

影像管理系統


GV-VMS

- 整合GV-AI裝置
- 整合GV-Cloud雲端服務
- 搭配AI攝影機支援人/車屬性偵測技術
- 搭配AI攝影機支援人臉搜尋及追蹤

- AI事件及物件屬性搜尋
- 快速搜尋PVD及位移事件
- 人臉馬賽克隱私保護 (即時監看/回放)
- 協同式故障轉移 (即時監看/錄影檔案)

- 3D電子地圖及故事線回放功能
- POS交易內容搜尋
- 排程備份
- 行動裝置傳回現場即時串流
- 使用者行為日誌

- GPU硬體解碼及魚眼展開技術
- 支援SIP / IP喇叭
- 支援Decoder Box擴充顯示螢幕
- 支援AI加速卡
- 支援SDK整合

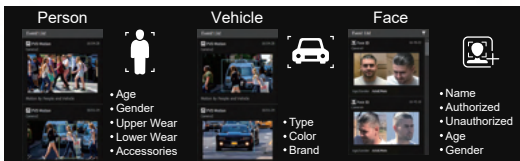

AI物件與人臉搜尋



GV-Live Streaming



AI 周界防護



地圖顯示人臉行進方向

H.265 AES 網頁管理介面

GV-Recording Server

GV-Recording Server 最大可以接收256路影像輸入，最大可以後送600路影像服務。



中央管理

GV-Control Center

- 集中AI分析及人臉辨識搜尋
- 整合GV-門禁系統 / 車牌辨識
- 支援Decoder Box擴充顯示螢幕
- 支援SIP / IP喇叭



- 行動裝置傳回現場即時串流
- 整合GV-Enterprise
- 3D電子地圖及故事線回放
- AES加密技術



整合GV-門禁系統

- VMD事件彈跳顯示
- 聲音廣播
- 查詢人臉辨識事件
- 使用者行為日誌



查詢人臉辨識事件

H.265 GPU

GV-Video Wall

- 透過簡易拖曳的設定即可啟動電視牆功能
- 系統架構最高支援管理200個電視牆
- 支援縮放與跳台顯示



AES Active Directory 網頁介面

GV-Enterprise

- 集中設定及維護連線的裝置
- 支援GV-軟體 / SNVR / IP攝影機
- 中央管理權限
- 大量韌體及軟體更新
- Web viewer 支援即時監看及回放



遠端監控

H.265 I/O PTZ

GV-Center V2 Pro

針對影像與 I/O 事件的警報型 AI 事件管理軟體。可根據預先定義的緊急狀況建立警報，並以影像附件或文字形式傳送。



AI 人形偵測 車輛偵測 網頁管理

GV-AI Inference Server

GV-AI Inference Server能自動偵測人員和車輛，過濾掉大部分由非人或非車輛位移引發的錯誤警報。讓安管人員，可以僅專注於真實人員和車輛觸發的警報事件。



GV-Dispatch Server

- 異常時GV-Dispatch Server會自動將連線主機轉移至另一台GV-Center V2 Pro
- 系統架構最高支援達25,000用戶
- 管理與分配 GV-AI Inference Server 授權



遠端系統



GV-ERM

GV-ERM支援連線至 GV-IP 攝影機, GV-Video Server, GV-SNVR, NVR, VMS, AI Guard, GV-Recording Server, 及 SNVR / HD DVR · 觀看即時影像及回放錄影資料。



GV-Mobile Server

GV-Mobile Server可以將影像來源壓縮成更小的解析度至D1或是VGA或保持原始解析度 · 並支援傳送至多個用戶端以即時監看。



網頁管理 **SDK**

GV-Video Gateway

GV-Video Gateway為影像串流伺服器 · 最高可以接收256路影像來源及後送600路影像至後端軟體使用。



備份管理

GV-Backup Center

安全及有效地備份GV-系統 (GV-DVR / NVR, VMS, GV-Recording Server) 及GV-IP裝置上的錄影檔案。



網頁管理

GV-Redundant Server

GV-Redundant Server為同步錄存伺服器, 可以同步錄存GV-NVR / VMS / GV-Recording Server上的IP攝影機影像, 最高支援128路。



網頁管理

GV-Failover Server

GV-Failover Server 為故障轉移伺服器, 當錄影主機端 (GV-NVR / VMS / GV-Recording Server)發生異常時可以自動接手錄影, 最高支援128路IP影像。



行動裝置APP

GV-Eye

從 iOS 或 Android 裝置連線至奇偶科技 IP 裝置與軟體 (GV-VMS, GV-Mobile Server, GV-Recording Server, GV-NVR, GV-AI Guard) · 即可遠端即時監看、拍攝快照...等。



GV-Live Streaming

保全可將行動裝置上的影像串流直接推送至GV-VMS, 系統可立即錄存這些關鍵影像, 以彌補有些區域無攝影機覆蓋的問題。



GV-Face

建立人臉資料及接收由GV-AI FR 及GV-FR Panel 推送之人臉辨識事件通知。



中控管理



隨著GV-Control Center和GV-Enterprise的整合 · 簡化了具有多個站點設備的大型用戶的遠端管理需求 · 為管理員提供了管理大量影像資料需要的最高權限

IP攝影機系列

Event List

PVD Motion Camera2 16:54:28



Motion By People

PVD Motion Camera2 16:51:24



Motion By People

PVD Motion Camera2 16:50:58



Motion By People and Vehicle

PVD Motion Camera2 16:50:58



Motion By Vehicle

GV-VMS

AI裝置端管理平台

4MP 定焦 AI-ISP AI WDR Pro
三軸角度調整

H.265 AI Full Color AI-ISP Eyeball IP Dome

- 2.8mm / 3.6mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GBN4800

4MP 定焦 AI-ISP AI WDR Pro

H.265 AI Full Color AI-ISP Bullet IP Camera

- 2.8mm / 3.6mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GBL4800

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 AI Full Color Eyeball IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



Full Color GV-EBFC5800

2MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI Full Color IR Bullet IP Camera

- 2.8mm / 3.6mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



Full Color GV-GBLF2802

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro UL

H.265 AI Full Color Bullet IP Camera

- 4mm
- 30m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10



Full Color GV-BLFC5800

8MP 定焦 Pigtail-free
超低照度 AI WDR Pro

H.265 AI Panoramic IR Bullet IP Camera

- 1.68mm
- 180度水平全景檢視
- 15m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- SIP / VoIP
- IP67 及 IK10



GV-PBL8800

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro UL

H.265 AI Panoramic IR Bullet IP Camera

- 1.68mm
- 180度水平全景檢視
- 20m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBLP5800

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro UL

H.265 AI Panoramic IR Bullet IP Camera

- 1.68mm
- 180度水平全景檢視
- 20m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBLP8800

2x4MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

Dual-sensor Multi-directional H.265 AI IR IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-TMS8800

5MP 魚眼 超低照度
WDR Pro UL

H.265 IR Fisheye Rugged IP Camera

- 1.4mm
- 20m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 及 IK10



GV-FER5702

6MP 魚眼 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Fisheye Rugged IP Dome

- 1.65mm
- 20m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GFER6900

12MP 魚眼

H.265 IR Fisheye Rugged IP Camera

- 1.65mm
- 10m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 及 IK10



GV-QFER12700

4MP 定焦 超低照度
WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 IR Eyeball IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-EBD4704

4MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 AI IR Eyeball IP Dome

- 2.7~13.5mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-EBD4813

4MP 定焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI IR Eyeball IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GEBA4900

4MP 電動變焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI Full Color IR Eyeball IP Dome

- 2.8~12mm
- 40m智慧型暖光LED燈
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建喇叭
- IP66 及 IK10



Full Color GV-GEBA4911

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Vandal Proof IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建麥克風
- 內建micro SD卡插槽
- IP67



GV-REB5800

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 熱成像 三軸角度調整

H.265 AI Thermal & Optical Eyeball IP Dome

- 4mm (光學) / 3.2mm (熱成像)
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建喇叭
- IP66



GV-TMEB5800

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 AI IR Eyeball IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-EBD8800

2MP 定焦 WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-TDR2705

4MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10



GV-TDR4803

IP攝影機系列

5MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Vandal Proof IP Dome

- 2.8mm
- 40m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 & IK10



GT-YDR5800

8MP 定焦 超低照度
AI WDR Pro 三軸角度調整 UL

H.265 AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 2.8mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-TDR8805

2MP 電動變焦 超低照度
WDR Pro UL

H.265 IR Vandal Proof IP Dome

- 2.8~12mm
- 40m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-TVD2712

4MP 電動變焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI IR Vandal Proof IP Dome

- 2.8~12mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GVD4910

4MP 定焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro 三軸角度調整

H.265 Cloud AI IR Mini Fixed Rugged IP Dome

- 2.8mm
- 20m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GDR4900

5MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro

H.265 AI IR Vandal Proof IP Dome

- 2.7~13.5mm
- 40m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 & IK10



GT-YYD5811

2MP 定焦 WDR Pro UL

H.265 IR Bullet IP Camera

- 2.8mm / 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBL2706

2MP 電動變焦 超低照度
WDR Pro UL

H.265 IR Bullet IP Camera

- 2.8~12mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBL2718

4MP 定焦 超低照度
WDR Pro UL

H.265 IR Bullet IP Camera

- 4mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-TBL4705

4MP 電動變焦 超低照度
AI WDR Pro UL

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.7~13.5mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10



GV-TBL4810

4MP 定焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro

H.265 Cloud AI IR Bullet IP Camera

- 2.8mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GBL4900

4MP 電動變焦 超低照度 Cloud
AI WDR Pro

H.265 Cloud AI IR Bullet IP Camera

- 2.8~12mm
- 70m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GBL4911

5MP 定焦 超低照度

AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 3.6mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 內建麥克風
- IP67



GV-RBL5800

5MP 電動變焦 超低照度

AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.8~12mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67



GV-RBL5811

5MP 定焦 超低照度

AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.8mm
- 50m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP68 & IK10



GT-YBL5800

5MP 電動變焦 超低照度

AI WDR Pro

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.7~13.5mm
- 55m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP68 & IK10



GT-YBL5811

8MP 定焦 超低照度

AI WDR Pro 主動威攝 UL

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 4mm
- 30m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- 內建喇叭
- IP67



Full Color GV-TBL8804

8MP 電動變焦 超低照度

AI WDR Pro UL

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.8~12mm
- 50m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10



GV-TBL8810

12MP 電動變焦 超低照度 AI

H.265 AI IR Bullet IP Camera

- 2.8~12 mm
- 70m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- 內建麥克風
- IP67 及 IK10



GV-GBL12811

2MP 手動調焦 星光級 WDR Pro

H.265 Starlight Box IP Camera

- 3~10.5mm
- P-Iris
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽



GV-BX2700-FD

4MP 25倍光學變焦 超低照度

AI WDR Pro UL

H.265 AI IR IP Speed Dome

- 25倍光學變焦
- 100m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP67 及 IK10



GV-SD4825-IR

4MP 33倍光學變焦 超低照度

AI WDR Pro UL

H.265 AI IR IP Speed Dome

- 33倍光學變焦
- 150m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 及 IK10



GV-SD4834-IR

5MP 33倍光學變焦 WDR Pro

H.265 IP Speed Dome

- 33倍光學變焦及10倍數位變焦
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽



GV-QSD5730-Indoor

5MP 33倍光學變焦 WDR Pro

H.265 IR IP Speed Dome

- 33倍光學變焦及10倍數位變焦
- 150m智慧型紅外線
- 雙向語音
- 內建micro SD卡插槽
- IP66 及 IK10



GV-QSD5731-IR

車牌辨識攝影機系列

2MP 電動變焦 LPR 超低照度 AI WDR Pro

H.265 10X Zoom LPR Bullet IP Camera

- 5.1~51mm
- 22m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10



GV-LPR2812-DL

4MP 電動變焦 LPR 超低照度 AI WDR Pro

H.265 4X Zoom LPR Bullet IP Camera

- 8~32mm
- 100m智慧型紅外線
- 內建micro SD卡插槽
- 雙向語音
- IP67 及 IK10




GV-LPR4813-DL

SNVR系列

8CH H.265 1 Bay

4K PoE Standalone NVR

- 最高支援8路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示相同畫面, HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援8MP解析度錄影
- 最多內接1個SATA HDD, 每一HDD最高10TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入




GV-RNVRL810-P

32CH H.265 4 Bay

4K Standalone NVR

- 最高支援32路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示相同畫面, HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接4個SATA HDD, 每一HDD最高12TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-RNVR3240-N

8CH H.265 1 Bay

PoE Standalone NVR

- 最高支援8路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示(複製模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接1個SATA HDD, 每一HDD最高10TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-TNVR0810-P

16CH H.265 2 Bay

PoE Standalone NVR

- 最高支援16路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示(複製模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接2個SATA HDD, 每一HDD最高10TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-TNVR1620-P

SNVR系列

32CH H.265 4 Bay

4K Standalone NVR

- 最高支援32路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示(延伸模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接4個SATA HDD, 每一HDD最高20TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-SNVR3203

64CH H.265 8 Bay

4K Standalone NVR

- 最高支援64路IP攝影機輸入
- HDMI及VGA可同時輸出顯示(延伸模式), HDMI最高支援4K解析度
- 最高支援12MP解析度錄影
- 最多內接8個SATA HDD, 每一HDD最高20TB
- 雙向語音
- 支援行動裝置APP連線 (iOS / Android)
- 支援ONVIF攝影機輸入



GV-SNVR6403

Decoder Box

Decoder Box

- 解碼H.264 / H.265影像串流最高達 30 fps
- 解碼最高8MP解析度IP攝影機
- 最高支援64路IP串流
- 自動搜尋ONVIF IP裝置
- 支援單畫面, 4分割, 6分割, 8分割, 9分割顯示及16分割
- 搭配GV-Mobile Server支援顯示多分割畫面
- 雙螢幕輸出 (HDMI / VGA)
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 選配GV-Joystick V2控制PTZ及快速球型攝影機



GV-IP Decoder Box Optimal

PoE 轉換器

- 最長 100m
- 最高 120W PoE 電源供應



GV-PA482

Gigabit轉換器

- 最長100m
- 最高95W PoE電源供應 (GV-PA903BT)
- 最高30W PoE電源供應 (GV-PA301)



GV-PA903BT



GV-PA301

PoE延伸器

- 最長延伸至800m (串接5組GV-POEX0111)
- 不需額外供應電源



GV-POEX0111

PoE延伸器

- 最長延伸230m (RG11(7C)線材), 或 最長延伸 180m (RG6(5C2V)線材)
- 透過同軸電纜傳輸電源及資料



GV-POC0100

無網頁PoE Switch

長距離

PoE Switch

- 4/8 埠 PoE
- 符合IEEE 802.3at



GV-POE0400-V2



GV-APOE0400



GV-APOE0810-V2

長距離

工規設計 裝置偵測

工規PoE Switch

- Gigabit PoE Switch
- 符合IEEE 802.3at
- 支援CCTV延伸模式及VLAN



GV-APOE0410-E

網頁型PoE Switch

長距離

網頁管理

裝置偵測

PoE排程

L2網頁管理PoE Switch

- 8/16/24 埠 PoE+
- 符合IEEE 802.3at
- 支援Spanning Tree, Security, IPv6



GV-APOE0811-V2



GV-APOE1611-V2



GV-APOE2411-V2

長距離

網頁管理

裝置偵測

PoE排程

L2+ 網頁管理PoE Switch

- 8/16/24 埠 PoE+
- 符合IEEE 802.3at
- 支援Spanning Tree, Security, IPv6
- 支援Static Route, Static ARP, DHCP Server



GV-APOE0812



GV-APOE1612



GV-APOE2412

長距離

網頁管理

裝置偵測

PoE排程

L3 網頁管理PoE Switch

- 48 埠 PoE+ 搭載 6*10GE SFP+ uplink 埠
- 符合IEEE 802.3at
- 支援 Spanning Tree, Security, IPv6
- 支援 Static Route, Static ARP, DHCP Server
- 支援 IS-IS, VRRP



GV-APOE4813

GV-AS Manager

集中式門禁管理系統



辨識車號: ABC-3356
用戶: Eileen Green
當地時間: 2025/2/10 09:26:08
車輛狀態: 已啟用
通行群組: GeoVision

支援DL辨識引擎



門禁控制系統

門禁控制 SDK

GV-ASManager

- 免費連結4台GV控制器, 最高支援擴充至1,000台GV-AS/GV-ES系列控制器
- 最高支援100,000卡, 1,000主系統用戶帳號, 10,000組通行群組及提供100個網頁後端連線
- 裝置群組可以允許/禁止系統使用者控制裝置 (控制器, LPR, 攝影機及I/O盒) 的權限
- 反竊迫及一進一出管制
- 支援整合GV-IP裝置及第三方IP攝影機
- 立即事件回放
- MS SQL Express 自動安裝
- 用於門禁管理的 GV-Access 應用程式
- 巡邏路徑管理
- 提供特殊日的門禁管理, 並支援特殊卡片, 可自訂上鎖時間及門持續開啟時間



刷卡模式



密碼模式



人臉辨識模式



指紋模式




QR Code模式




GV-ASWeb (網頁管理介面)

- 從連接的裝置遠端即時監看
- 遠端控制門和 LPR 車道
- 搜尋並匯出歷史記錄, 支援多種檔案格式
- 在 Google 地圖上依通行時間檢視通行資料

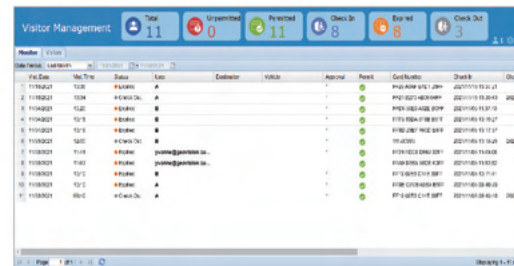


GV-VMWeb (訪客管理)

- 訪客資料庫建立與通行權限管理
- 訪客記錄搜尋
- 檢視指定時間內訪客記錄列表

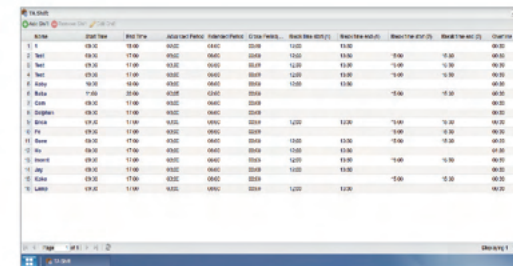



GV-TAWeb (差勤管理)

- 彈性工作時間排程管理
- 薪資計算
- 考勤和新薪資報表搜尋

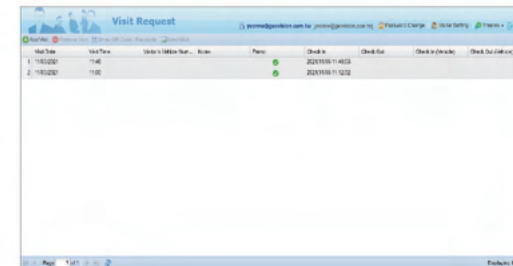

GV-Visitor (訪客註冊)


- 訪客線上建立帳號與通行需求
- 管理員核准訪客以卡片、通行碼或 QR code方式通行

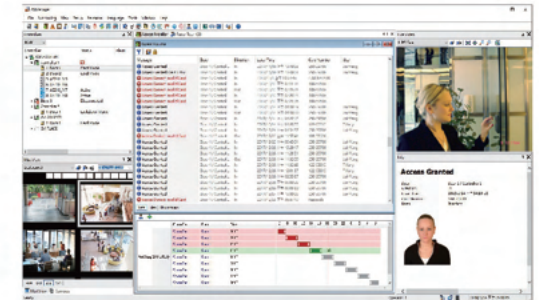

Available on the App Store | Google play

GV-Access Mobile App

- 檢視各門或車道的即時影像
- 遠端上鎖或開門 (門或LPR開門)
- 清除警報事件



Available on the App Store | Google play

GV-Patrol Mobile App

- 存取從 GV-ASManager 建立的巡邏路徑
- 在巡邏點報到

智能閘門控制方案



GV-Smart Gate Control

GV-Smart Gate Control 可透過多重身份驗證機制提升安全性，並簡化駕駛員和車輛的查驗流程，可以進行有效率的遠端監控與管理，降低現場人力的需求

- 支援多重身份驗證機制
(QR Code / 人臉辨識 / 車牌辨識)
- 雙向語音



QR Code
辨識



人臉辨識




車牌辨識



雙向語音對講



GV-Smart Gate Control

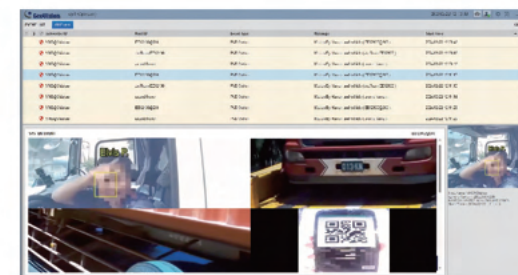

遠端影像監控

網路型門禁控制

TCP/IP RS485 IP56 PoE

功能多合一設計：
門禁控制器/讀卡機/IP攝影機

- 內建13.56MHz讀卡機
- 支援雙向門鈴對講功能



GV-IS1320

TCP/IP RS485 OSDP IP66 PoE

功能多合一設計：
門禁控制器/讀卡機/IP攝影機

- 內建13.56MHz讀卡機
- 最高支援100,000卡及50,000筆事件紀錄
- SIP / VoIP
- 相容ONVIF (Profile S)



GV-CS1320

TCP/IP RS485 OSDP WIEGAND PoE

單門控制器

- 最高支援100,000卡及65,535筆事件記錄
- 內建4個輸入及4個Relay輸出接點
- 支援GV-Cloud Access Control
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS1620

TCP/IP RS485 WIEGAND PoE

二門網路型門禁控制器

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建8輸入及8 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS2120

TCP/IP RS485 WIEGAND

四門/八門網路型門禁控制器

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建16輸入及24 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機



GV-AS4110/AS8110

TCP/IP RS485 WIEGAND

四門/八門網路型門禁控制器 (含外殼)

- 最高支援100,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建16輸入及24 Relay輸出接點
- 支援第三方Wiegand讀卡機
- 選配：12v電池(備援電池)



GV-AS4111/AS8111 Kit

TCP/IP RS485

電梯控制器

- 最高支援40,000卡及1,000,000筆事件記錄
- 內建48 Relay輸出接點
- 內建電池



GV-EV48

讀卡機

Card TCP/IP 生物辨識

生物辨識 / 讀卡機

- 7吋觸控面板
- 人臉辨識率最高 > 99%
- 最高註冊10,000人臉
- 活體偵測
- 口罩人臉辨識
- 最高支援50,000筆事件
- QR Code讀卡機(依型號而定)



GV-FR Panel V2 / GV-FR Panel V2-QR

Card TCP/IP 生物辨識

生物辨識 / 讀卡機

- 3.5吋觸控面板
- 人臉辨識率最高 > 99%
- 最高註冊3,000人臉
- 活體偵測
- 最高支援10,000筆事件
- 支援多種認證模式
(讀卡 · 卡+密碼 · 卡+人臉辨識)



GV-Mini FR

刷卡及密碼 OSDP WIEGAND IP66

刷卡 / 密碼模式讀卡機

- 支援雙頻使用 125KHz 及 13.56MHz 卡
- 支援OSDP(透過RS-485)



GV-SRK1356

Card WIEGAND IP66

讀卡機

- 支援雙頻使用 125KHz 及 13.56MHz 卡
- 支援 Wiegand 介面



GV-SR1352

Card RS485 WIEGAND IP56

讀卡機

- 支援13.56MHz (ISO14443A)
- 支援MIFARE® DESFire®卡
- 外型迷你僅8公分高



GV-R1354

刷卡及密碼 OSDP WIEGAND IP65

刷卡 / 密碼模式讀卡機

- 支援13.56MHz (ISO14443A)
- 支援MIFARE® DESFire®卡
- 內建鍵盤



GV-RKD1352

Card RS485 WIEGAND IP55

讀卡機

- 支援雙頻使用 125KHz 及 13.56MHz 卡
- 支援MIFARE® DESFire®卡



GV-DES1352

QR Code Card RS485 WIEGAND IP55

QR Code讀頭

- 支援雙頻使用 125KHz 及 13.56MHz 卡
- 支援MIFARE® DESFire®卡
- 支援GV-Mobile Access app變動式QR Code以提供員工通行使用



GV-QR1352

TCP/IP IP66 PoE

影像對講讀頭

- 內建13.56MHz(ISO14443A)讀卡機
- 支援SIP / VoIP (影像/聲音)
- 相容ONVIF (Profile S)協定



GV-CR1320

Card RS485 WIEGAND IP66

讀卡機

- 支援13.56MHz (ISO14443A)
- 支援 Wiegand 介面
- 支援RS-485介面
- 支援GID卡 (奇偶科技規格)



GV-R1352



GV-DFR1352

刷卡及密碼 RS485 WIEGAND IP66

刷卡 / 密碼模式讀卡機

- 13.56MHz (ISO14443A)
- 內建鍵盤
- 支援GID卡 (奇偶科技規格)



GV-RK1352

Card RS485 WIEGAND IP66

讀卡機

- 125KHz (EM卡)
- 支援Wiegand介面
- 支援RS-485介面



GV-SR1251

生物辨識 TCP/IP

生物辨識讀頭

- 支援指紋 / 讀卡 / 讀卡+指紋模式
- 13.56MHz (ISO14443A)
- 支援單機模式



GV-GF1922

UHF WIEGAND IP56

UHF長距離讀頭

- 最長距離達10m
- 支援900MHz頻率
- 支援 Wiegand 介面



GV-UHF Tag



GV-RU9003

配件

IO Box

- 支援4 / 8 / 16輸入及Relay輸出
- 透過GV-IoT行動app遠端觸發輸出
- 選配網路模組



GV-IO Box 4/8/16 Ports

卡號建置讀頭

- 讀取並將卡號填入GV-ASManager軟體
- 125KHz 或 13.56MHz
(僅支援GV-ID Card/Key Fob)



GV-PCR1251/GV-PCR1352

卡/鑰匙圈/標籤

- 125KHz 卡/鑰匙圈
- 13.56MHz 卡/鑰匙圈/巡邏標籤
- 13.56MHz MIFARE® DESFire® 卡/鑰匙圈
- 900MHz ISO 18000-6C 標籤
(僅支援GV-RU9003/RU9004)



GV-ID Card/Fob



GV-UHF Tag



Taiwan

GeoVision, Inc.

9F., No. 246, Sec. 1, Neihu Rd.,
Neihu District, Taipei 114, Taiwan

T +886-2-8797-8377

F +886-2-8797-5861

E sales@geovision.com.tw

W www.geovision.com.tw

USA

USA Vision Systems Inc.

9301 Irvine Blvd,
Irvine, CA 92618, USA

T +1-949-421-5910

F +1-949-583-1522

E sales@usavisionsys.com

W www.usavisionsys.com

Europe | Czech

Europe Vision Systems s.r.o

Drtinova 8, Praha 5, 150 00, Czech
Republic

T +420-222-224-309

E sales@geovision.eu

W www.geovision.com.tw

Europe | France

French Office

2 Allée Ernest NOUEL 41100
VENDÔME

T +33-2-5480-1692

E commercial@geovision.com.tw

W www.geovision-solution.com/fr-fr/

Japan

GeoVision Japan Inc.

Tomikabashi Bldg. 5F, 2-6-11
Fukagawa Koto-ku, Tokyo 135-0033
Japan

T +81-3-5639-9355

F +81-3-5639-9356

E sales@geovision.co.jp

W www.geovision.co.jp

China

GeoVision Technology (Shanghai) Co., Ltd

Rm 607, Building 4, No.123, Juli Road, Pudong
Zhangjiang Hi-tech Park, Shanghai, China

T +86-21-6217-3366

F +86-21-6217-0023

E sales@geovision.com.cn

W www.geovision.com.cn

Vietnam

GeoVision Vietnam Systems Co., Ltd

Lầu 8, 456 Phan Xích Long, Phường 2,
Quận Phú Nhuận, TPHCM

T +84-28-3535-7800

F +84-28-3535-7801

E info@geovision.com.vn

W www.geovision.com.tw/vn/